



DH-X2

一键报警终端——本系统是用于各个场景的一键报警呼叫对讲广播终端。全天候防水设计，具有高清视频、双向对讲、录音录像、电子地图显示、广播喊话等多功能产品。

功能亮点

- ☒ 一键报警/求助

☒ 噪音检测自动报警

☒ 有线联网

☒ 全双工语音对讲

☒ 高灵敏度拾音麦克风

☒ 5瓦高音质扬声器

☒ IP网络架构，跨网段、跨路由
- ☒ 主动监听功能

☒ 平时不录音，报警时自动录音

☒ 实时广播，定时广播功能

☒ 支持外接声光警灯

☒ 支持服务器端、APP端、小程序、网页端、坐席端、管理机端同时收到报警,谁先接听谁处理



DH-X2NC



DH-X2


型号	网络	按键个数	摄像头
DH-X2NC	10/100Mbps	1	×
DH-X2	10/100Mbps	1	√




技术参数

处理器	高性能嵌入式 SOC 处理器
操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
传感器	200W 像素 CMOS 传感器
视频压缩	H.264/30FPS
音频输入	内置高灵敏全向麦克风
音频输出	内置扬声器+ 1×LINE OUT
协议	SIP 、TCP/IP、 DNP
压缩标准	G.711
压缩码率	64KBPS/8KBPS
音质	专业回声消除和噪音抑制
以太网	10M/100M 自适应
网络协议	TCP/IP 、 DNP
网口	10/100M 自适应以太网口
报警接口	1× 开关量输入, 1× 开关量输出
电源	DC 12V 1A / POE 供电 (可选)
功耗	≤8W
材质	铝合金拉丝面板, 压铸底盒
外形尺寸	105mmX164mmX41.5mm
安装尺寸	105mmX164mmX41.5mm
工作温度	- 30°C~75°C

平面尺寸图(单位：MM):

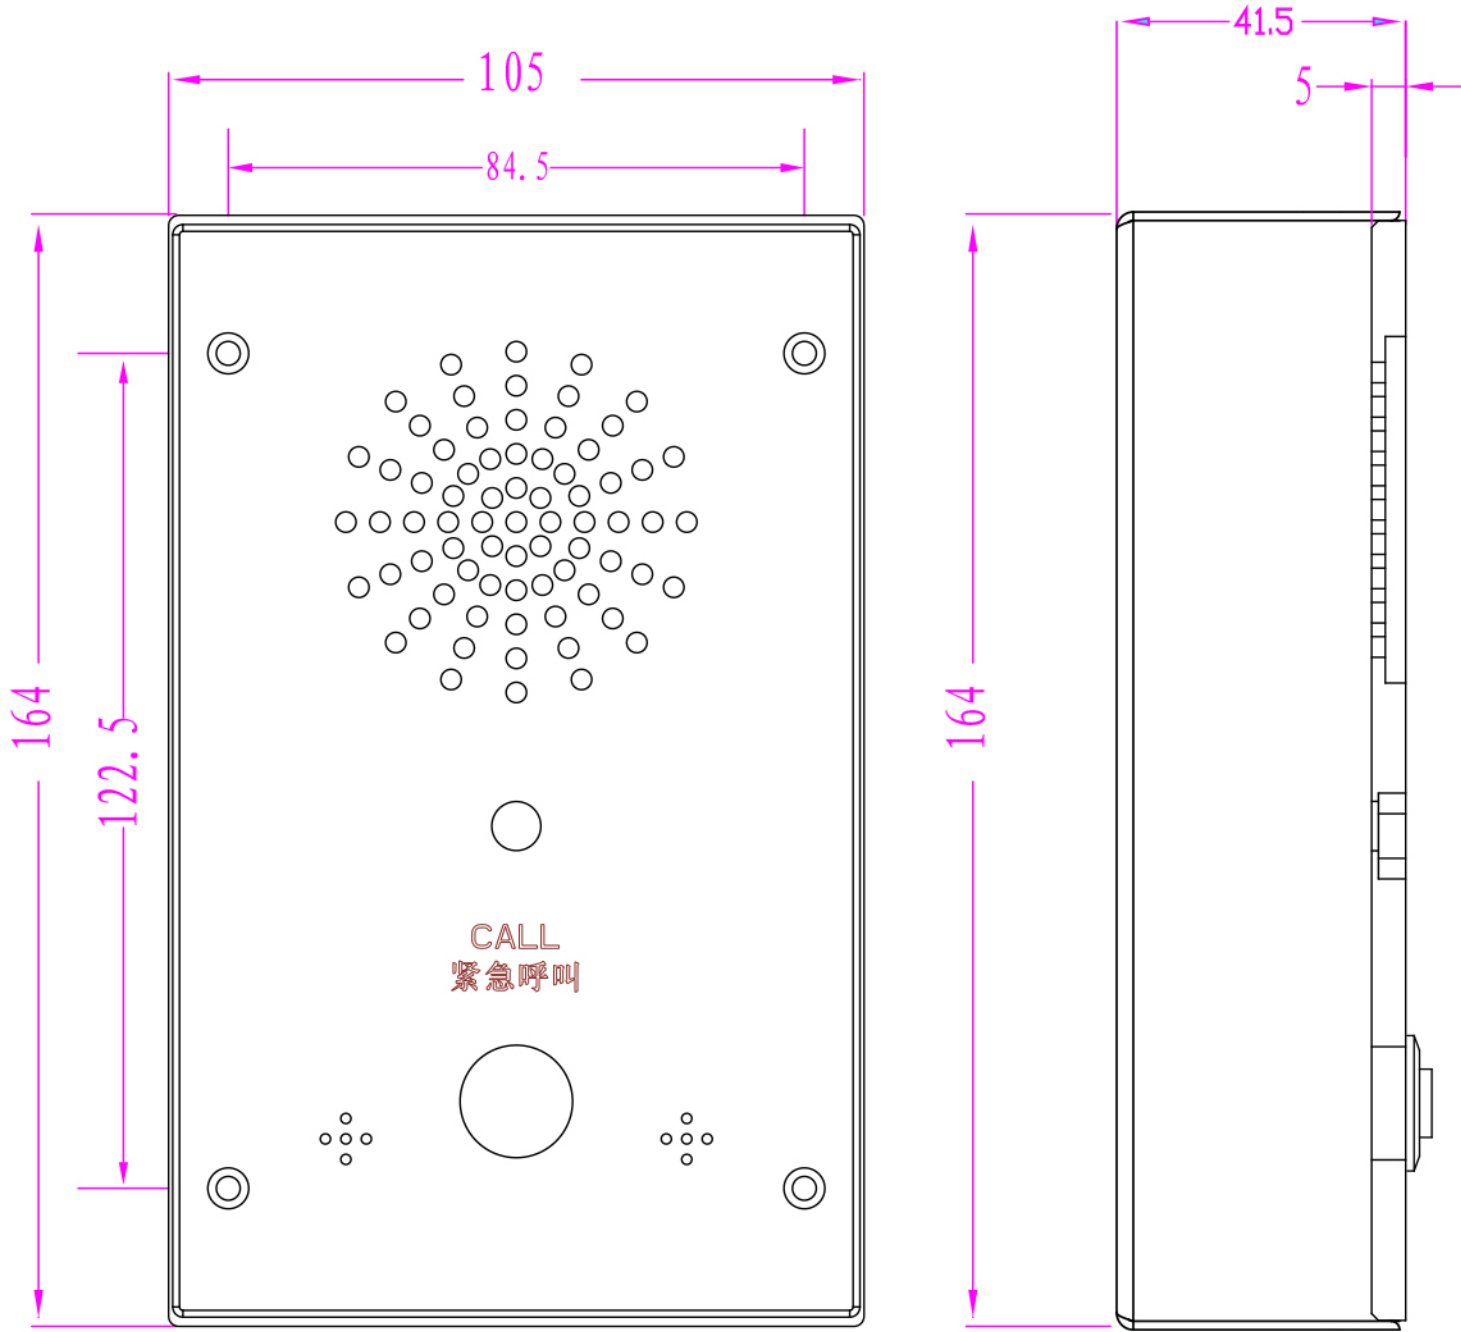


安装示意图

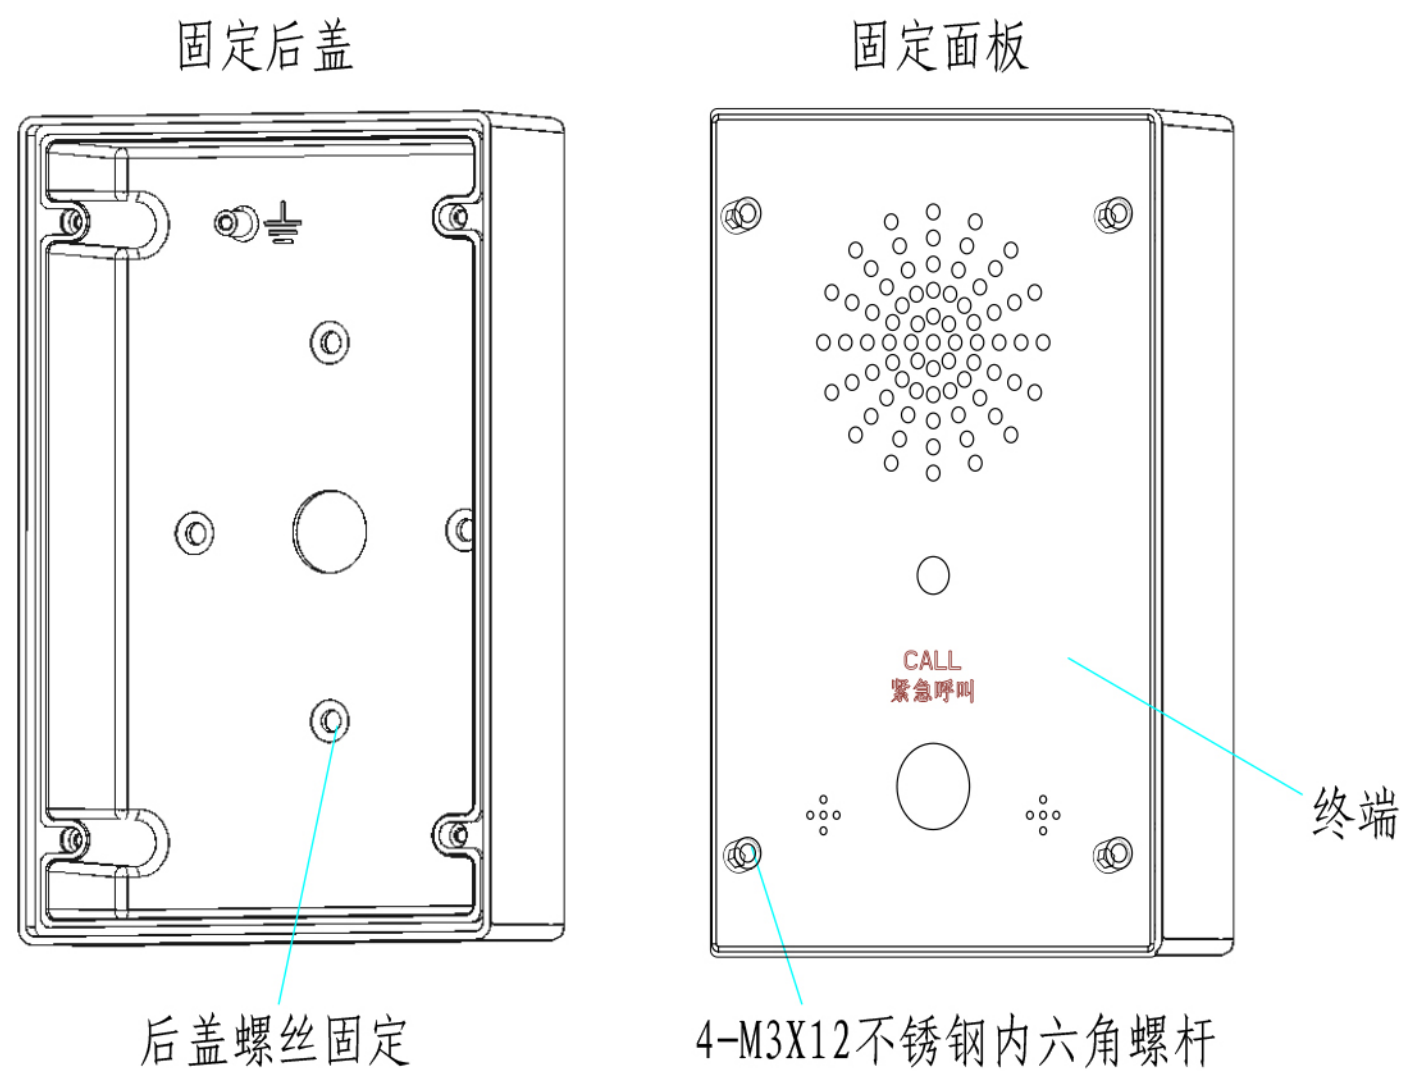


安装说明：使用4-M3X12不锈钢内六角螺杆将终端固定在合适的安装位置，如上图【安装示意图】。


设备核心板平面图

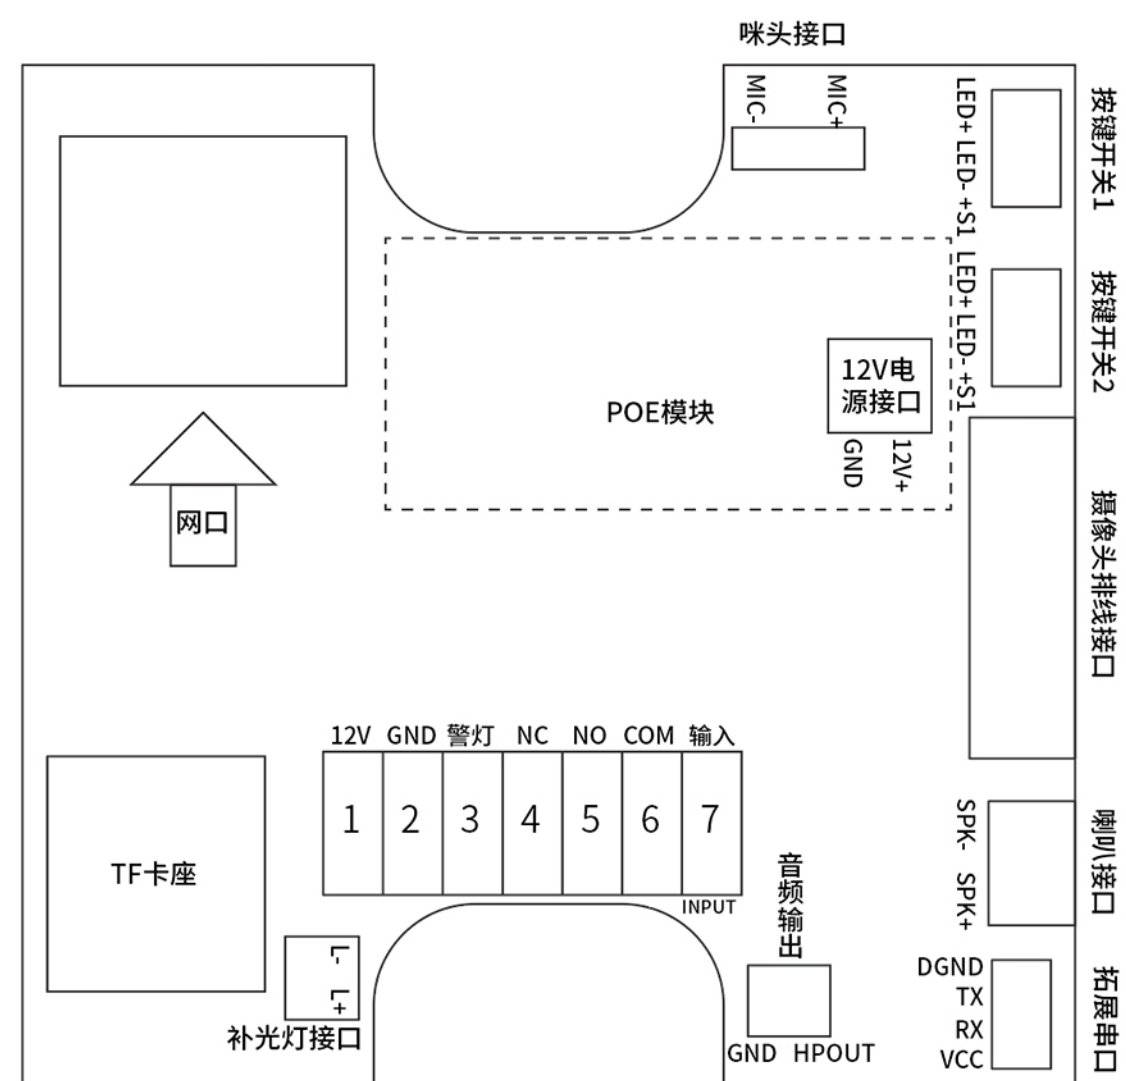

设备核心板接线图

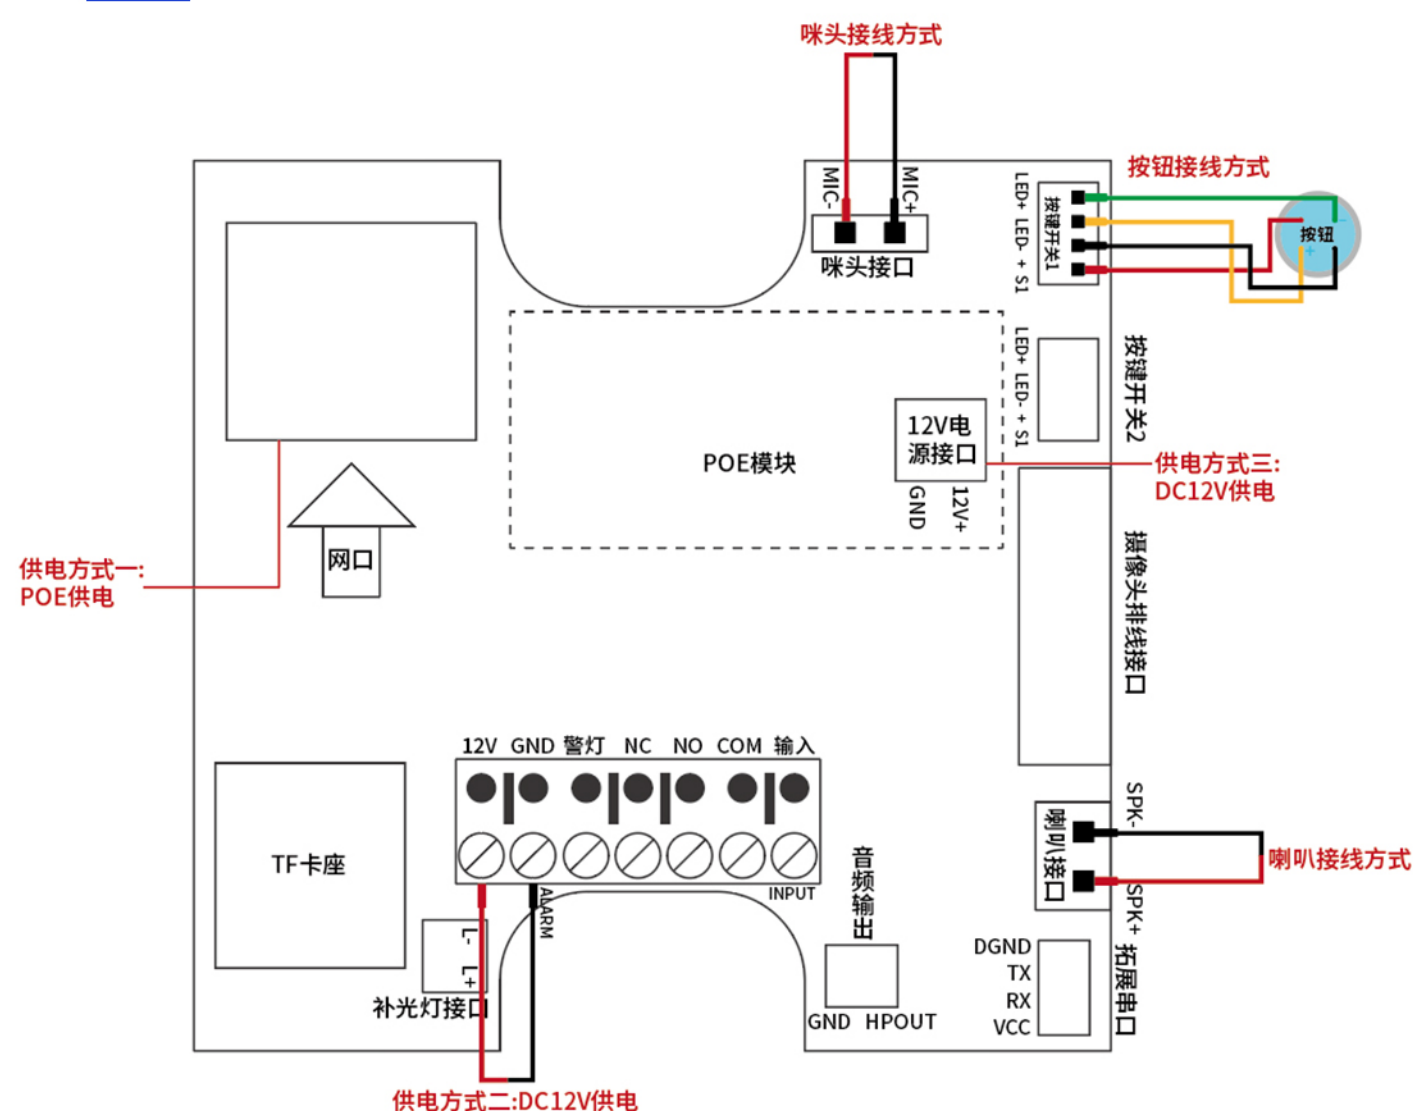

板子接口示意图(实物):65mmx65mm

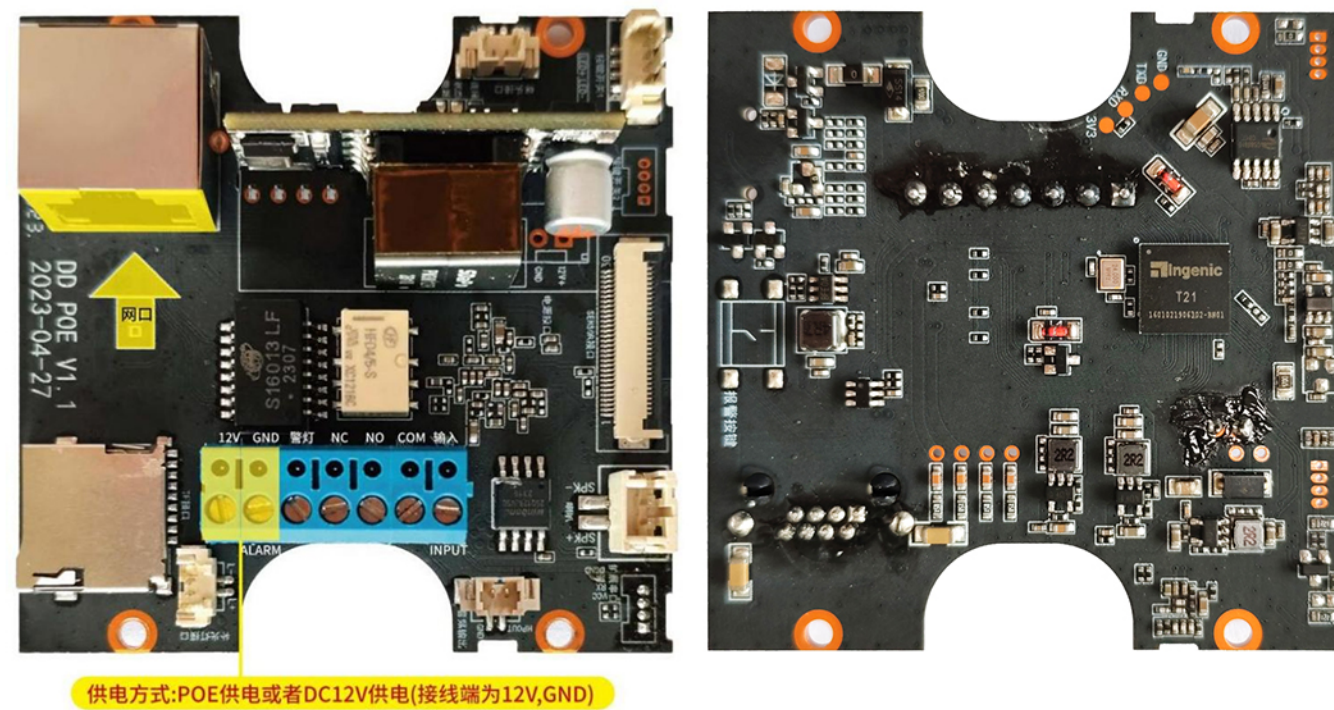

故障检修

- 终端不能正常登陆服务器？
 - 1、检查服务软件和主控机是否正常开启。在开启服务软件之前，需先关闭所有防火墙（包括系统自带的防火墙和其它杀毒软件含有的防火墙）。
 - 2、检查网络连接是否正常。终端通电后，网络端口的绿色指示灯闪烁，同时，按钮红色指示灯慢闪，则表示网线硬连接正常。如发现网络端口的绿色指示灯不亮，则是网络的硬连接出现了问题，检查与终端相连接的网线及交换机，看其有无正常工作、损坏和接触不良等现象。
 - 3、检查终端的IP设置，查看终端的ID号、服务IP、本机IP、网关IP等参数是否设置正确。
- WEB页显示异常？
 - 清空缓存或更换浏览器。

装箱单

